tetol

KEMIKÁL®

alapítva 1871

BORNIT®



INFORMÁCIÓK

Jelmagyarázat

Felhasználási tulajdonságok


keverőszárral


kültérre


beltérre


kézzel felhordható




padlófűtéshez


színezhető


rugalmas


gazdaságos kiszerelés




gazdaságos 5l=50 m²


csepegés-mentes


gomba- és rovar ellen


vegyszerálló


vízzáró/ vízszigetelő


ecsetelhető/ hengerelhető


fogazott glettlappal


simítóvassal


görgősszék-álló



színazonos


1 vagy maximum 2 rétegben fed



gyorsan kész



több komponensű


targoncázható


géppel felhordható


lég- és páraáteresztő



vízlepergető


felhasználás előtt vízzel higítandó


csiszolandó



1 rétegben fed



gazdaságos 5l=70 m²


lemosható

Fontos tudnivalók

A jelen ismertető a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. A felsorolt tulajdonságok szabványos vizsgálatokon, gyakorlati tapasztalatokon és alkalmazástechnológiai próbákon alapulnak. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól.
A munkakörülmények sokfélesége miatt a tényleges gyakorlati értékek jelentősen eltérhetnek a megadottól!
Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni a vonatkozó szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A munkavégzés során tartsák be a műszaki adatlapon található és a göngyölegcímkén is feltüntetett technológiai előírásokat! A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk!

KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.
Telefon: +36 1 215-7370
Levélcím: 1450 Budapest, Pf.: 28

KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.
Építési Műgyantagyár
4254 Nyíradony, Széchenyi u. 137.
Telefon: +36 52 203 005

E-mail: **rendeles@kemikalrt.hu**
www. kemikalrt.hu
Vevőszolgálat és szaktanácsadás:
+36 1 215-7370, +36 1 215-0446

Területi képviselők:

Közép-Magyarország, Budapest:
Telefon: +36 30-514-6356
e-mail: delpest@kemikalrt.hu

Közép-Magyarország, Budapest:
Telefon: +36 30-394-9564
e-mail: eszakpest@kemikalrt.hu

Észak-Nyugat-Magyarország:
Telefon: +36 30-221-3731
e-mail: eszaknyugat@kemikalrt.hu

Dél-Kelet-Magyarország:
Telefon: +36 30-689-5896
e-mail: delkelet@kemikalrt.hu

Dél-Nyugat-Magyarország:
Telefon: +36 20-943-4336
e-mail: delnyugat@kemikalrt.hu

Észak-Kelet-Magyarország:
Telefon: +36 30-389-0889
e-mail: eszakkelet@kemikalrt.hu

Tetol:
Telefon: +36 70-526-3228
e-mail: tetol@kemikalrt.hu

KEMIKÁL®
a bevált minőség magyarul

SILODENT Garnitúra, szilikongumi lenyomatanyag



Katalizátor veszélyesség szerinti besorolása:



FIGYELEM

Általános lenyomatvételre. Használható pl. szobrászati célokra, állati és növényi lenyomatok készítéséhez, szappan- és gyertyaöntés negatív formáinak elkészítéséhez, gipszformák öntéséhez, rendőrségi nyomrögzítéshez, hézagok és repedések kitöltéséhez. A szükségletnek megfelelő hosszúságú paszta-hurkát kipréselünk a tubusból, s ennek minden cm-ére egy-egy csepp katalizátort cseppentünk, majd spatulával alaposan összekeverjük. A keverés - messzemenően ügyelve a tökéletes homogenizálásra - kb. 30 másodpercig tartson és ezalatt ügyeljünk arra, hogy a paszta a katalizátorral egyenletesen összekeveredjék. A megkevert paszta kötési ideje 30 másodperc keverési idő után, kb.4 perc. Ha a kötési időt gyorsítani kívánjuk több, ha lassítani, kevesebb katalizátort cseppentsünk a pasztához. A katalizátor túladagolása hátrányos, mert növeli a lenyomat utólagos zsugorodását.
A Silodent-lenyomat zsugorodása gyakorlatilag elhanyagolható, ha a katalizátor mennyisége nem több, mint a javasolt adagolás. A kész lenyomat 180 °C-ig hőálló, a szokásos tisztító- és fertőtlenítő szerekkel szemben ellenálló.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
200 g lenyomatanyag + 10 ml katalizátor		12 db/gyűjtő csom.

AUTOTIL alvázvédő





VESZÉLY



Személy- és tehergépkocsik, mezőgazdasági gépjárművek alvázának átmeneti korrózióvédelmére szolgáló készítmény. A szer alkalmazható gépek, félkész termékek átmeneti, illetve időleges védelmére szabadtéri tárolás alkalmával, 1-2 év, réteg vastagság függvényében. A fémfelületet elzárja a nedvességtől, illetve védő tulajdonságánál fogva gátolja a korróziót. Használati útmutató: Tiszta felületre 5-35 °C között ecsettel, szórással, kisebb alkatrészek esetén mártással vihető fel a bevonat.
8 óra után száraz, rugalmas, fogásbiztos bevonatot képez. Amennyiben szükséges lakkbenzinnel hígítható. Száradási idő: 8 óra.Tárolás: Eredeti csomagolásban, lezárva, hűvös, jól szellőző helyen hőhatástól és gyújtóforrástól, valamint élelmiszerektől távol, gyermekektől elzárva tárolandó. A tároló helyen és annak közelében dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! Minőségét megőrzi 2 évig.


Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	2-4 m^2/kg	15 db/gyűjtő; 240 db/raklap
4 l		

MOTORBLOKK LEMOSÓ olaj- és zsíroldó folyadék





VESZÉLY



Előnyösen alkalmazható különböző gépjárművek motorblokkjainak, sebességváltóinak tisztítására.
Összetétele alapján alkalmas gépek, alkatrészek, minden olyan egyéb tárgy tisztítására, melyeken olajos, zsíros iszaplerakódások, szennyeződések találhatók.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l		12/karton 324 db/raklap
5 l		66 db/raklap

AEROPUR koromtalanító, égésjavító



AEROPUR koromtalanító kályha, kandalló, kazán tűzterének és füstcsövének koromtalanításához, a nedves tűzifa okozta kátrányos lerakódás eltávolítására alkalmas készítmény. Minden szilárd tüzelésű fűtőberendezésben használható. Az adalékanyag folyamatos adagolása meggátolja az égés során keletkező korom, kátrány, kén és egyéb szennyező anyagok lerakódását a tűztérben, a füstjáratokban és a kéményben. Folyamatos használatával 2-5 % tüzelőanyag megtakarítás érhető el, a tüzelőberendezés fémszerkezetét nem korrodálja, a tűzteret határoló samott kevésbé repedezik meg, a felújítási ciklusidő növekszik.
Adagolása: 3-6 dkg (1-2 evőkanálnyi) közvetlenül az izzó parázsra. Kátrányosodás esetén az adagon növelni kell! Hatását csak folyamatos használat esetén fejti ki! Kiszerelés 1 kg.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 kg	3-6 dkg/alkalom	15 db/gyűjtőkarton
		630 db/raklap

JÁZMIN általános tisztószer



GHS05
VESZÉLY

Foszfátmentes, citromsavas tisztítószer. Alkalmas fajansz tárgyak pl. mosdó, WC, csempe, műanyagburkolat, mosogatótálca, üveg, kőburkolat tisztítására és a lerakódott vízkő eltávolítására. Fémfelületek tisztítására nem alkalmas. Használati útmutató: 10 liter vízbe kb. 1 dl tisztítószert keverjünk. Makacsabb szennyeződés esetén a Jázmin tisztítószert hígítás nélkül alkalmazzuk. Foltmentesen szárad. Fényes felületet biztosít. Használatkor gumikesztyű viselése ajánlatos. Tárolás: Eredeti csomagolásban száraz, hűvös, de fagytól védett helyen. Minőségét megőrzi 3 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
500 ml	10 l/1 dl	10 db/karton
5 l		66 db/raklap

SÚROLÓPOR



GHS07
FIGYELEM

Illatosított háztartási súrolópor, amely kíméletesen, karcolásmentesen és hatásosan tisztítja a felületeket.
Használati útmutató: A nedves tisztítandó felületekre rászórjuk a súrolóport, néhány percig állni hagyjuk - szükség esetén dörzsölést alkalmazva, bő vízzel lemossuk.
Tárolás: Eredeti csomagolásban száraz, hűvös helyen.
Minőségét megőrzi 3 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
750 g		12 db/zsugorfólia
		576 db/raklap

FERFIX univerzális önfényező padlóápolószer




GHS07
FIGYELEM

Lakkozott parketta, fa, műanyag- és kőpadló ápolására, fényesítésére alkalmas. Száradás után csillogóan fényes felületet kapunk. Használati útmutató: A Ferfix padlóápoló szert a megtisztított, száraz felületre puha ruhával, vékony rétegben, egyenletesen vigyük fel. Rendszeres ápolásnál 5 liter vízhez 0,5 dl Ferfixet adagoljunk, és úgy töröljük fel a padlót. Többszöri alkalmazás utána sérült réteg eltávolítására javasoljuk a Fix-el padlóápoló eltávolító használatát
Tárolás: Eredeti csomagolásban száraz, hűvös helyen.
Minőségét megőrzi 3 évig. Fagyveszélyes!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
500 ml	5 l/0,5 dl	12 db/zsugorfólia

FIX-EL padlóápoló eltávolító szer, lemosó koncentrátum




GHS05
VESZÉLY

A Fix-el padlóápoló eltávolító szer alkalmas kő- és műanyag burkolatról a már túl vastag vagy sérült bevonat eltávolítására. Az esetleges bevonat maradványokat kissé hígított lemosó szerrel, illetve koncentrátummal távolíthatjuk el. Használati útmutató: Vékonyabb réteg eltávolításánál 4-szeres vizes hígítást alkalmazva töröljük fel a bevonatot.
Tárolás: Eredeti csomagolásban száraz, hűvös, helyen.
Minőségét megőrzi 3 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
500 ml	4x vizes higítás	12 db/zsugorfólia

LEFOLYÓTISZTÍTÓ GÉL




GHS05
VESZÉLY

Nagyhatású, sűrített lefolyótisztító szer. Speciális összetételének köszönhetően tökéletesen tapad a lefolyócső felületére, eltávolítja a lerakódott makacs szennyeződéseket. Biztonságosan használható fém és műanyag lefolyócsöveknél. Használati útmutató: Makacs dugulás esetén öntsön a lefolyónyílásba 3 - 4 dl lefolyótisztítót és hagyja 15 - 20 percig hatni, majd bő vízzel alaposan öblítse le. Kisebb dugulás vagy rendszeres használat esetén 1 - 2 dl elegendő a lefolyó tisztán tartására. Használatához gumikesztyű ajánlott. Tárolás: Hűvös helyen, állítva, savaktól elkülönítve tárolandó. Minőségét megőrzi 3 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	2-4 dl vagy 1-2 dl dugulástól függően	10 db/gyüjtőkarton

FERROLUX WC TISZTÍTÓ





Illatosított nagyhatású WC tisztítószer, amely alkalmas fajansz és porcelán WC kagylók tisztítására és a vízkő eltávolítására, elszíneződött fugák tisztítására. Zománcozott felület (fürdőkád) tisztítására nem használható!
Használati útmutató: Szennyezett felületre öntsünk a tisztítószerből és 5-10 perc elteltével bő vízzel mossuk le. Erős szennyeződés pl.:vízkőlerakódás esetén a tisztítást ismételjük meg. Tárolás: Eredeti csomagolásban száraz, hűvös helyen, lúgos, klórtartalmú tisztítószerektől (pl. hypo) elkülönítve tartandó. Minőségét megőrzi 3 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
750 ml		15 db/gyüjtőkarton

EXPRESS VÍZKŐOLDÓ





Fajansz-, üveg-, és műanyag felületekről súrolás nélkül eltávolítja a vízkövet, szappanlerakódást. Rozsdafoltot is oldja. WC-k, zuhanyzók, úszómedencék ideális tisztítószere.
Minőségét megőrzi 3 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l		8/zsugorfólia
		408

EZÜST- ÉS RÉZTISZTÍTÓ PASZTA





Arany, ezüst, réz és bronz tárgyak tisztítására, felületi fényesítésére.
NEM ALKALMAZHATÓ egyéb fémtárgyak (pl. alumínium, vas) gyöngy vagy más követ tartalmazó, illetve antikolt ékszerek tisztítására!
NEM JAVASOLT arany- vagy ezüst felületi bevanatot tartalmazó tárgyak polírozására. Felhasználási mód: Öntsünk a tisztítószerből keveset egy puha textíliára és dörzsöljük át vele a tisztítandó felületet. Ezt követően bő vízzel öblítsük le a tisztított tárgyat és puha ruhával töröljük szárazra.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
250 ml		12 db/zsugorfólia

EZÜSTTISZTÍTÓ FOLYADÉK





Ezüst tárgyak, ékszerek tisztítására a felületen keletkezett barnás-fekete elszíneződések eltávolítására. NEM ALKALMAZHATÓ gyöngy, vagy más követ tartalmazó, illetve antikolt ékszerek esetében! Felhasználási mód: A kisebb ékszereket helyezzük az oldatba, majd kb. 1-2 perc elteltével műanyag csipesszel vegyük ki. Szükség esetén ismételjük meg a műveletet. Nagyobb tárgyak felületét a tisztítószerrel átnedvesített szivaccsal vagy puha textíliával dörzsöljük át. A tisztítást követően a kezelt tárgyakat bő vízzel öblítsük le és puha ruhával töröljük szárazra. A folyamat közben kerüljük az oldat más fémekkel (pl. alumínium, vas) való érintkezését.
A magas felületi fény elérése érdekében, vagy kisebb felületi karcolások eltüntetésére, javasoljuk az ezüst- és réztisztító paszta használatát.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
250 ml		12 db/zsugorfólia

CEMENTFÁTYOL ELTÁVOLÍTÓ



GHS05

VESZÉLY

Cementfátyol, cement-és habarcsmaradványok, salétromnyomok, rozsda és vízkőlerakódások, algák, moszatok eltávolítása saválló természkőről, betonról, klinkertégláról, kerámiáról, mázas csempéről, járólapról. Fuga tisztítására is alkalmas. **Fém, márvány, mészkő és zománcozott felület tisztítására nem használható! Más tisztítószerrel ne keverje! Használat előtt ellenőrizze a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!** A tisztítandó felületet enyhén nedvesítse be, majd a tisztítószert hígítatlanul permetezze rá. Kb. 5-10 perc elteltével kefével súralja át a felületet. Szükség esetén az eljárást meg kell ismételni. A megtisztított felületet bő vízzel öblítse le. Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
500 ml		10 db/karton

SALÉTROM és SÓKIVIRÁGZÁS ELTÁVOLÍTÓ



Salétrom és egyéb sókivirágzások eltávolítása tégla, klinkertégla, műkő, beton és vakolt felületekről. Használata után a felületek visszanyerik eredeti színüket. Ne használjuk márvány és fémfelületek tisztítására. Használata előtt végezzünk próbatisztítást!
A salétromos vagy sókivirágzásos felületet kefével dörzsöljük át, majd permetezéssel egyenletesen hordjuk fel a terméket. Hatására pezsgés tapasztalható. Néhány perc múlva, amikor a pezsgés megszűnik vízzel vagy nedves szivaccsal mossuk le a felületet és hagyjuk megszáradni. Száradás után permetezzünk kevés terméket a felületre. Ha pezsgést tapasztalunk ismételjük meg a kezelést.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
500 ml		10 db/karton

BIO KILL rovarírtó



GHS09

FIGYELEM

Felhasználhatóság kártevők szerint: légy, hangya, csótány, atka, ágyi poloska, darázs, poloska, ruhamoly, molylepke, kullancs, fülbemászó, gabonabogár, lisztbogár, pók, tetű, valamint egyéb rejtett életmódú rovarok ellen. Késleltetett hatású, ezért a lepermetezett állat búvóhelyére is bejuttatja a mérget, így hatékonnyá válik kolóniában élő állatok irtására, pl. hangyaboly. Akár a gyerekszobában, vagy konyhában, élelmiszerek közelében is használható! Repülő rovarok ellen a leghatásosabb a függönyök lepermetezése. A lakásban bárhol használható, akár tapéta is bepermetezhető. A Biokill nem hagy foltot, nincsen semmilyen szaga, nem gyúlékony. Közvetlenül fújható a rovarra, vagy a repedésekbe, a felületekre, sarkokba is, akár ruhára is. Nem kívánatos hatása nem ismert. A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
Original plus 200 ml		20 db/karton
0,5 l szórófejes		12 (576)
0,5 l utántöltő		12 (576)
5 l kannás		66
Micro-fast 375 ml szórófejes		16 db/karton

FERROBOND univerzális pillanatragasztó



GHS07

FIGYELEM

A Ferrobond néhány másodperc alatt megragasztja a fém, üveg, néhány kemény műanyag, kaucsuk, porcelán és keményfa felületet. Nem javasolt porózus szerkezetű, levegő által átjárható anyagok, bőr, papír, textíliák ragasztására. A ragasztandó felületeken próbaragasztás javasolt! Használati útmutató: Az összeragasztandó felületeknek tisztának, száraznak és pormentesnek kell lenniük. Kis mennyiségű ragasztót egyenletes, vékony rétegben vigyünk fel az egyik ragasztandó felületre, majd gyorsan és pontosan illesszük össze. Arra legyünk figyelemmel, hogy a legnagyobb megengedett résméret a ragasztandó felületek távolsága 0,1 – 0,15 mm. A ragasztás – függően a felületektől – 1-5 perc között végbemegy. A teljes ragasztási/kötési szilárdság 12 – 24 óra alatt alakul ki. Az esetleges kinyomódott ragasztót azonnal töröljük le. Használat után azonnal zárjuk jól vissza. Ha ragasztó használata során, az ujjak összeragadnak, ne tépjük szét, hanem bő, meleg vízzel, majd körömlakk lemosóval (aceton) öblítsük le. Tárolás: Eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, száraz (nedvességtől és víztől védett), hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol, lúgoktól, savaktól és erős oxidálószerektől elkülönítve tárolandó. Minőségét megőrzi 2 évig. Cianoakrilát! Veszélyes! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad! Gyermekektől távol tartandó!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
3 g		6 bliszter/150 gyűjtő
21 g		60/ gyűjtő karton

FERROBOND GÉL cseppmentes pillanatragasztó



GHS07

FIGYELEM

A Ferrobond Gél néhány másodperc alatt megragasztja a fém, gumi, bor, fa, textília, kerámia, porcelán és néhány műnyag felületet. Használata elonyös ott, ahol rövid idő alatt nagy ragasztási ellenállás elérése a cél. A gél nem folyik, nem cseppen, lehetové tesz precíziós ragasztást, könnyű kezelhetősége és adagolhatósága révén. Próbaragasztás javasolt. Használati útmutató: Az összeragasztandó felületeknek tisztának, száraznak és pormentesnek kell lenniük. Kis mennyiségű ragasztót helyezzünk az egyik összeragasztandó felületre és a két megragasztandó darabot nyomjuk össze 20-50 másodpercig. Az esetleges kinyomódott ragasztót azonnal töröljük le. Használata után azonnal zárjuk jól vissza. A ragasztót kis mennyiségben használjuk: a legjobb eredményt egyenletesen eloszlatott, vékony filmréteggel érhetjük el.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, száraz (nedvességtől és víztől védett), hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol, lúgoktól, savaktól és erős oxidálószerektol elkülönítve tárolandó. Minőségét megőrzi 1 évig. Cianoakrilát! Veszélyes! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad! Gyermekektől távol tartandó!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
3 g		6 bliszter/150 gyűjtő
21 g		60/ gyűjtő karton

TECHNOKOL RAPID univerzális gyorsragasztó



GHS02

GHS07

VESZÉLY

Alkalmas papír, karton, bőr, fa, parafa, műanyag, üveg és porcelántárgyak ragasztására. Gyorsan száradó iskolai és barkács ragasztó. Használati útmutató: Az előzőleg portalanított és zsírtalanított felületekre egyenletes vékony rétegben vigyük fel a ragasztót. A ragasztandó tárgyak mindkét felületét egyenletesen bekenjük, ezt néhány perc múltán megismételjük, majd összeillesztjük a felületeket és 24 órán keresztül száradni hagyjuk. Tárolás: Eredeti csomagolásban száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hő és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol, lehetőleg 30°C hőmérséklet alatt. Minőségét megőrzi 3 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
35 g		25 kináló/100 gyüjtő/2800
60 g		25 kináló/100 gyüjtő/2400

ÚJ TECHNOKOL RAPID univerzális gyorsragasztó



GHS02

GHS07

VESZÉLY

Alkalmas papír, karton, bőr, fa, üveg, textil, porcelán tárgyak és egyes műanyag tárgyak kis felületen történő ragasztására. Használati útmutató: Az – előzőleg portalanított és zsírtalanított – felületekre egyenletes vékony rétegben vigyük fel a ragasztót. A ragasztandó tárgyak mindkét felületét egyenletesen bekenjük, ezt néhány perc múltán megismételjük, majd összeillesztjük a felületeket és 24 órán keresztül száradni hagyjuk. Tárolás: Eredeti csomagolásban hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol, lehetőleg 30°C hőmérséklet alatt. Minőségét megőrzi 3 évig. Környezetbarát termék.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
35 g		25 kináló/100 gyüjtő/2800
60 g		25 kináló/100 gyüjtő/2400

TECHNOKOL, A RAGASZTÓ



KEMIKÁL®

www.kemikalrt.hu

VINILFIX PVC-cső ragasztó



GHS02 GHS08 GHS07 VESZÉLY

színtelen
szürke

Alkalmas kemény PVC csövek és idomok összeragasztására az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés illetve egyéb technológiai terülten. A ragasztó színtelen és szürke színekben kerül forgalmazásra. Kizárólag ivóvíz esetén az ivóvíz hőmérséklete a 30ºC-ot nem haladhatja meg. Használati útmutató: A ragasztandó felületeket a mechanikai szennyeződésektől megtisztítjuk, zsírtalanítjuk (szén-tetrakloriddal vagy alkohollal). A ragasztási felületre ecsettel egyenletesen felhordjuk a ragasztót. Várakozási idő nélkül összeillesztjük a ragasztandó elemeket.
A frissen ragasztott kötést elmozdulás ellen biztosítani kell (kb. 5 perc) és további 30 percig húzó-igénybevételnek nem szabad kitenni. A ragasztó zsírtalanító folyadékkal nem keverhető! Használat után a tubus jól lezárandó!

Az ivóvízellátás területén történő felhasználás esetén:

- A ragasztott felület nem haladhatja meg a ragasztott PVC-csövekből álló rendszer/szakasz teljes felületének 2 %-át.
- A ragasztást úgy kell elvégezni, hogy a ragasztóanyag nem kerülhet/folyhat a cső belső falára!
- A termék cső-összekötésre, ill. csőrendszer kiépítésre használható. Nem használható azonban csőjavítási munkálatokra (pl. a csöveken keletkezett hiányosságok, lyukak javítására, tömítésére).
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt öblítés céljából legalább 1 napra ivóvízzel kell feltölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Ragasztási szilárdság: legalább 8 N/mm^2.

Kiadósság: 250-400 g/m^2, kötési idő +4 ºC és +20 ºC között 2-4 perc, terhelhetőség 10 perc után. Tárolás: Eredeti csomagolásban lezárva, száraz,hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól távol. Minőségét megőrzi: 24 hónap
NNK bejelentés nyilvántartási száma: 73700-5/2021/KTEF.
Teljesítmény állandósági tanúsítvány: 20-CPR-180-(C-59/2016)

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
125 g	250-400 g/m^2	896/raklap
25 kg		28/karton

PVC+6 műanyagragasztó



GHS02 GHS07 VESZÉLY

Alkalmas PVC-nek és különböző műanyagoknak egymáshoz, betonhoz, fához, kőfelülethez történő ragasztására, továbbá faanyagok, műanyagok, gumi, bőr, kemény PVC anyagok ragasztására. Oldószeres, vízálló, ellenáll a savaknak, lúgoknak. Ipari és háztartási célokra egyaránt használható. Használati útmutató: A ragasztási felületeket zsírtalanítsuk, az előzetesen felkevert ragasztót egy vagy két rétegben egyenletesen hordjuk fel a ragasztandó felület szívóképességétől függően. Az oldószer nagy részének elpárolgása után, a hőmérsékleti és légáramlási viszonyoktól függően 4-25 perc elteltével a felületeket egymásra helyezzük, préseljük és 24 óráig száradni hagyjuk. Tárolás: Eredeti csomagolásban, lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol. Minőségét megőrzi 2 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
250 ml	3-5 m^2/l felülettől függően	18 db/karton
1 l		15 db/karton

ECO tapétaragasztó



Konzervált karboxi-metil-cellulóz alapú szárított tapétaragasztó. Könnyű és nehéz papírtapéták fal- vagy fafelületekre történő ragasztásra alkalmas. Használati útmutató: A tapéta minőségétől függően kb. 4 - 7%-s vizes oldatot kell készíteni. Célszerű használat előtt 24 órával feloldani. Meleg vízzel, vagy keverőszárral a bekeverési idő 2 órára csökkenthető. Ügyeljünk arra, hogy az oldat egyenletes, csomómentes legyen. A falfelület megfelelő előkészítése után a falat és a tapéta hátoldalát a ragasztóoldattal kenjük be, majd kb. negyedóra elteltével a tapétát simítsuk a falra. Tárolás: A termék – nedvszívó tulajdonsága miatt – szorosan lezárva, száraz hűvös helyen tartandó. Minőségét megőrzi 5 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
125 g	17 m²/125 g	20/gyüjtő karton
500 g	60-70 m²/500 g	10

ANTIGRAFFITI impregnáló



Kerámiacsempe, csempe, mettlachi, érdesített és sima műkőfelületre, illetve díszítővakolatra is felvihető speciális viasztartalmú vizes bázisú emulzió, amely védő filmbevonatot képez. Az impregnálóval kezelt felületről elősegíti a nem kívánt graffiti lemosással történő eltávolítását nagynyomású vízsugárral (hideg vagy meleg víz alkalmazásával). Vakolt felületen történő használat esetén ajánlatos kis felületen próbát végezni. Használati útmutató: Előkészített, tiszta felületre szórásos, ecseteléses eljárással 2 rétegben vigyük fel az Antigraffiti impregnálót. Száradás után a felvitt emulzió nem okoz semmiféle elváltozást, színváltozást. Az esetleges falfirka eltávolítása után a kezelés megismétlése szükséges.
Műszaki jellemzők:
Száradási idő (h):
Felületi száradás: 0,5
Teljes átszáradás:1,5
Minőségét megőrzi 2 évig. FAGYVESZÉLYES! +5 °C alatt (felületre vonatkoztatva) nem javasolt az impregnáló felvitele!
Tárolás: fagymentes helyen a minőségmegőrzési idő leteltéig tárolható.
ÉMI vizsg.jel.száma: F-3/2001

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 l	10-12 m²/liter réteg	

KORANT rozsdaátalakító festék



GHS07

FIGYELEM

Kémiai rozsdaátalakító és fekete felületi bevonatot létesítő festék különlegesség. Alkalmas vas- és acéltárgyak, gépek, szerelvények rozsdamentesítésére, felületi bevonat kialakítására. A készítménnyel egy műveletben elérhetjük a kialakult rozsda átalakítását, valamint egy átmeneti korrózióálló védőréteg képződését. Használati útmutató: Az előkészített felületre ecsettel, mártással vagy szórással 2 rétegben vigyük fel az előzetesen felkevert készítményt. Az első rétegnél 5-30% vízzel hígíthatjuk a szert, a második réteg már nem hígítható. A két réteg közötti száradási idő kb. 1 óra. A bevonat színe száradás után fekete. Kétszeri felhordás után külön alapozó réteget nem igényel. Hatását fémes, illetve rozsdás felületen fejti ki, ezért az előzőleg már lefestett felületeken csak a rozsdásodott részeket kezeljük. Kültéri igénybevétel esetén időjárásálló zománcfestékkel át kell festeni. Tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen. Minőségét megőrzi 2 évig. Fagyveszélyes!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
500 ml	100-150 g/m^2	12/zsugorfólia
5 l		66

FERROPASSIT rozsdaoldó



GHS07

FIGYELEM

Foszforsav alapú átmeneti rozsdagátló folyadék. Alkalmas vas és acéltárgyak, gépek, szerelvények, krómozott felületek, stb. rétegének átalakítására, passzíválásra, festés előtti kezelésére. Használati útmutató: A kezelendő felületre a Ferropassit merítéssel vagy ecseteléssel vihető fel. A nagyobb, laza összefüggő rozsdarétegeket célszerű előzőleg mechanikusan eltávolítani. A felesleges oldatot törléssel távolítsuk el. Szabad területen lévő tárgyaknál célszerű a kezelt felület azonnali festése. Hatásmechanizmus: A fémek felületén lévő oxid és rozsdaréteget kémiai úton leoldja, vas esetében korróziós hatásoknak ellenállóbb összefüggő fehéres színű foszfátréteggé alakítja.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyen, erős lúgoktól és klórtartalmú szerektől elkülönítve. Minőségét megőrzi 3 évig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l		8/408
5 l		66

RO75 rozsdaoldó




GHS07

FIGYELEM

Fém felületeken (öntöttvas-, acél-, gépek, szerelvények, idomok stb.) lévő rozsdaréteget eltávolítja, zsírtalanít, tisztít. A fémet a felületén keletkező foszfátréteg passzíválja, megvédi a további korróziótól. A vízkövet is oldja.
Használati útmutató: A rozsda eltávolítása történhet fürdetéssel vagy ecseteléssel. A kezelés előtt célszerű a laza összefüggő rozsdaréteget mechanikus úton eltávolítani. A fürdetésre használt tartály anyaga lehet saválló acél, műanyag, üveg. A kezelendő tárgyat a folyadék lepje el. A rozsda vastagsága és a fürdő hőmérséklete határozza meg a kezelési időt. Ecseteléssel közvetlenül a tisztítandó felületre vigyük fel a szert. A felhordást mindaddig folyamatosan végezzük, amíg a tiszta fém felület nem látható. Megszáradása után acélszürke vagy fehér foszfátréteg látható. Amennyiben a kezelt felület festésre kerül, úgy a száradás után keletkezett fehér bevonatot célszerű eltávolítani (pl. ruhával vagy más eszközzel), mert ellenkező esetben a festés után matt felületet kapunk.
Figyelmeztetés: -Szórással felhordani TILOS!
-Ne használja más termékekkel együtt!
Tárolás: Eredeti csomagolásban, sugárzó hőtől, direkt napfénytől és fagytól védve, lúgos anyagtól, élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, max. 25°C-on, a gyártástól számított 3 évig eltartható!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
0,5 l		12(768)
1 l		8/408
5 l		66


FERROLUX ZS savas lemosó és zsírtalanító



Alkalmas zsíros, olajos, rozsdás fémfelületek ipari tisztítására. A Ferrelux ZS magasabb felületaktív anyag tartalma miatt erősen szennyezett felületek tisztítására is alkalmas. **Használati útmutató:** A szer közvetlenül hígítás nélkül használható. Inhibítor tartalmánál fogva az alapfémet kevésbé támadja. Oldó hatása a szennyeződésre és a rozsdára koncentrálódik. A szennyezett fémtárgyakat merítéssel, vagy ecseteléses eljárással kezelhetjük. Kezelési idő: átlagosan 20 perc. Kezelés után vizes, vagy enyhén lúgos (pl. szódás) öblítést alkalmazzunk. A kimerült fürdőt mésztejjel, vagy szódával közömbösítjük.
Tárolás: Eredeti csomagolásban lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző
helyen, lúgoktól és klórtartalmú termékektől elkülönítve. Minőségét megőrzi 3 évig.
Csomagolás: 65 kg műanyag ballonban.
Veszélyesség szerinti besorolás: **UN 1789**



ACIFER-K kazántisztító



Alkalmas kazánok, bojlerek, hőcserélők, hűtők, kondenzátorok – vas, vas ötvözetű, sárga- és vörösréz szerkezeti anyagú – hőhasznosító berendezések vízoldali tisztítására. vízkő mentesítésére.
Használati útmutató: Célszerű vízzel 1:1arányban hígítani. Savazásnál ajánlatos cirkulációval – nyitott puffertartályon keresztül – keringtetni. **Tárolás:** Eredeti csomagolásban lezárva,száraz, hűvös, jól szellőző helyen lúgoktól és klórtartalmú szerektől elkülönítve. Minőségét megőrzi 3 évig.
Csomagolás: 65 kg műanyag ballonban.
Veszélyesség szerinti besorolás: **UN 1789**



Stopsó falfelület kezelő anyag



GHS05

GHS09

VESZÉLY

Nyers, kizsaluzott beton, szikkadt habarcs és régi sókivirágzásos felületeken egyaránt alkalmazható. Jelentősen megnöveli a kezelt felület keménységét, ezért felületszilárdításra is kiválóan alkalmazható.
Kb. 35 m^2-re elegendő.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	0,02-0,03 l/m^2	(8) 408

Kőbalzsam impregnáló szer



GHS05

VESZÉLY

Víztaszító, impregnáló szer. Megóvja a szívóképes építőanyagok természetes szépségét és biztosítja tartós épségüket. Védelmet nyújt a fagykárok ellen, és jelentősen megnöveli a kültéri építmények élettartamát. Enyhén ferde, ill. vízszintes felületeken is alkalmazható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	0,1-0,2 kg (1-2 dl)/m^2	(8) 408
5 l		66

Mészpótló falazó- és vakolóhabarcs adalék



GHS05

VESZÉLY

Oltott mész teljes, vagy részleges helyettesítésére, kiváltására alkalmas, légpórusképző és képlékenyítő hatású habarcsadalék.
1 liter adalék 300-400 kg oltott meszet helyettesít. Az így készült habarcsok a javított mészhabarcsokkal azonos célra használhatók.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	1 liter/m^3 habarcs	(8) 408
5 l		66

Betonlakk felületkezelő anyag



GHS07

FIGYELEM

Akrilgyanta alapú, vizes bázisú építőipari lakk. Fényes, jól tisztítható, bevonatot ad. Benzin,- olaj- és sózásálló, gyorsan száradó és keményedő filmet képez. Víz- és időjárásálló, koptató igénybevétellel szemben is védettebb felületet biztosít.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	0,1-0,25 l/m^2	(8) 408
5 l		66

Toscana Univerzális Alapozó diszperziós mélyalapozó 1:3



Bel- és kültéri falfesték, homlokzati vakolatok, beton, továbbá azbesztcement, gipsz, műkőelemek festés előtti, pórustelítő, felületi szilárdságot növelő, egyenletes szívóképességet kialakító alapozásához alkalmazható vizes diszperzió. Használata Toscana termékekkel történő felületképzés előtt különösen ajánlott. Beltérben max. 3-3,5-szeres, kültéren max. 2-szeresére hígítható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	10 - 15 m²/ liter 0,1 - 0,15 l/m²	(8) 408
5 l		66

Mesteralapozó 1:4 univerzális mélyalapozó koncentrátum



Vakolaterősítő, tapadást növelő, páraáteresztő, gyorsan száradó
Diszperziós kötőanyagot tartalmazó, univerzális mélyalapozó koncentrátum, kellemes citrom illattal.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	10 - 17 m²/ liter 0,06 liter/m²	(8) 408
5 l		66

Mester szigetelőső speciális alapozó, izoláló só



GHS05
VESZÉLY

Használatával elfedhető a dohányfüst, korom, gombásodás, kátrány, zsír és beázás által okozott folt, elszíneződés. A falfelületek szigetelő anyaga, mely alkalmazásakor egyenletes szigetelő-izoláló bevonat képződik. Alkalmazásával kevesebb festéket kell felhordani. Gátolja a fal nedvesedését, megelőzi a fal kikristályosodását. Tapétázandó felület előkészítésére is alkalmazható. Minden ásványi felületre jó, megfelelő alapot biztosít a végső festékbevonatnak.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
0,5 kg/20 m²	10 m²/liter	18 db/karton

Soriszil® szilikátfesték, lélegző alapozó



GHS05
VESZÉLY



GHS05
VESZÉLY

Kültérben és beltérben is alkalmazható, új vagy régi habarcsvakolat, beton és azbesztcement felületek festésére. Szilikátbázisú védő és díszítőbevonat, uv és lúgálló színezékekkel színezhető, könnyen tisztítható. Páraáteresztő képessége kiváló. Vízzel hígítható, oldószermentes, nem tűzveszélyes, tehát környezetkímélő. A bevonat tartós, dörzs- és időjárásálló, egyenletes matt felületű, ezért műemlék- és műemlék jellegű építmények festésére is alkalmas, ahol a védő és díszítő hatás egyaránt fontos.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
Soriszil alapozó 10 l	0,3 - 0,35 liter/m²	40
Soriszil (fehér) 4 l		48
Soriszil (fehér) 18 l		24
Soriszil (keverőfehér) 4 l		48
Soriszil (keverőfehér) 18 l		24

Csak rendelésre, nagy mennyiségben!

3F® penészgátló, belső falfesték rendszer, hipoklorid mentes

3F® gombaölőszer



GHS07

FIGYELEM

1. 3F® gombaölő szer: Specifikus hatású gombaölőszer vizes oldata, alkalmas a falfelületen, vagy annak pórusaiban lévő penészgomba-fertőzések elpusztítására. **A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!**

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
0,5 l	0,25 liter/m²	(10) 420
1 l		(8) 408

3F® alapozó



2. 3F®alapozó: Jól beszívódó diszperziós kötőanyaga csökkenti és egyenletesebbé teszi az alapfelület szívóképességét, biztosítja az alap és a felületképző bevonat közötti kiváló tapadást, valamint penészgátló funkciója is van.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	0,25 liter/m²	(8) 408
4 l		66

3F® festék



3. 3F® festék: Penészedés elleni adalékszereket, vizes diszperziós műgyanta kötőanyagot, fehér pigmentet, töltőanyagot és egyéb adalékanyagokat tartalmazó beltéri falfesték. A festékbevonat penészgombák megtelepedése ellen védett, pára- és légáteresztő, könnyen tisztítható, tartósan esztétikus felületet biztosít. Színezőpasztákkal színezhető (max. 2 tömeg % mennyiséggel).

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	0,2 liter/m²	(6) 216
4 l		48

Mesterfesték magas minőségű beltéri falfesték



Matt, jól takar, rendkívül kiadós, pasztel színben jól színezhető

Műgyanta alapú, fehér beltéri falfesték. A bevonat pára- és légáteresztő, szárazon dörzsálló.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 l	8 m²/liter/réteg	48
14 l	0,125 liter/m²	24

Mesterfesték GOLD magas minőségű beltéri falfesték



Kiváló fedőképesség, extra színezhetőség.

Műgyanta alapú, fehér beltéri falfesték.

A bevonat pára- és légáteresztő, szárazon dörzsálló.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
14 l	0,125 liter/m²	24

Prémium GOLD kiváló minőségű beltéri falfesték



Extra fedőképesség, matt, magas fehérség, extra színezhetőség.

Műgyanta alapú, fehér beltéri falfesték.

A bevonat pára- és légáteresztő, szárazon dörzsálló.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
15 l	0,9 liter/m²/réteg	24

Kemikál Öko kültéri mészfesték



GHS05

VESZÉLY

Mészalapú, vízlepergető, kiváló páraáteresztő hófehér homlokzatfesték. Öntisztuló és csökkenti az épület korróziós károsodását, védi az épület állagát, ezért műemlékek állagmegóvására különösen javasolt. Oldószermentes, vízzel hígítható, környezetkímélő.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 l	0,15-0,35 l/m²/réteg	48
14 l		24

Homlokzatfesték jó minőségű diszperziós homlokzatfesték



Matt, jó pára- és légáteresztő időjárásálló, jól színezhető.
Jó minőségű diszperziós fehér homlokzatfesték.
Jól fedő, időjárásálló, kopásálló, vízlepergető, lég- és páraáteresztő.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
4 l	7 m²/liter	48
14 l	0,143 liter/m²	24

ProAkril kiváló minőségű akril homlokzatfesték



Matt, kopásálló, időjárásálló, páraáteresztő
Prémium minőségű diszperziós fehér homlokzatfesték.
Jól fedő, időjárásálló, kopásálló, vízlepergető, lég- és páraáteresztő.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 l	7 m²/liter	48
15 l	0,143 liter/m²	24

Vliesin homlokzati bevonat



Csak rendelésre!

Vliesin (fehér vagy natúr fehér)

Bármilyen alapvakolat, hőszigetelő rendszer és beton felületek fedőrétegeként alkalmazható. Műgyanta bázisú, vizes diszperziós homlokzatbevonó anyag. Rendkívül erős, tartós és rugalmas bevonatot képez, mely áthidalja a kisebb repedéseket is.
A csapóesőt lepergeti, de száraz időben a pórusai megnyílnak, jó páraáteresztő és már egy rétegben tökéletes fedést biztosít.
Színezhető UV-álló színezékkel.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
4 l	0,4 - 0,65 l/m²/réteg	48
18 l		24

Vliesin Fixatív diszperziós alapozó koncentrátum 1:6



Homlokzati vakolatok, beton, továbbá azbesztcement, gipsz, műkő elemek festés előtti, pórus tömítő, felületi szilárdságot javító, egyenletes szívóképességet biztosító alapozásához alkalmazható vizes diszperzió. Használata Vliesin-nel történő festés előtt különösen ajánlott. Beltéren max. 6-szoros, kültéren max 4-szeresre vízzel hígítható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	0,06 - 0,12 liter/m²	(8) 408
5 l		66
10 l		40

Akropol® lábazat, beton és palafesték (UV álló)



Rugalmas, UV álló, fagyálló, selyemfényű, mosható.
Több színben gyártott díszítő és védő festék, azbesztcement, beton, vakolat, „Betonyp” felületekre, főként kültéri igénybevételre.
Elsősorban tetőfedő pala helyszíni festésére készült, de jó kopásállósága következtében épületlábazatokra is használható. Vízzel higítható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1,6 l = 2 kg	fehér és erős színek:	120
4 l = 5 kg	0,15-0,25 l/m²	72
15 l* = 19 kg	pasztell színek:	24
* rendelésre	0,3 l/m²	
	2 kg=7 m²	
	5 kg=17 m²	
	19 kg=65 m²	
	2 rétegben	





Akropon® rugalmas padlófesték, hobby táblafesték



Kül- és beltérben használható festék. Jól tapad beton, betonyp, tégla, vakolat, fa, pala és különböző kőburkolat felületén. Alkalmazható járda, lépcső, terasz, gépkocsi beálló, épület- és kerítéslábazat állagmegóvó, dekoratív festésre, valamint beltérben kisebb forgalmú helyiségek (pl. kamra, padlásfeljáró, különböző tároló, barkácsműhely) padlójának átfestésére. Olaj-, benzin- és sóállósága miatt alkalmas kisforgalmú garázs, gépkocsitároló padlójának bevonására. A padlóbevonat kopásállóságát és tisztíthatóságát fokozhatjuk, ha az Akropon bevonatot egy vagy két réteg Betonlakkal átfestjük.
Az Akropol® termékkel azonos színválasztékban készül.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	1l ≈ 3,5m²	(6) 216
4 l	4l ≈ 14m²	72
15 l* rendelésre	2 rétegben	




Akropon univerzális alapozó




Diszperziós kötőanyagot tartalmazó, univerzális mélyalapozó koncentrátum. Előírásnak megfelelően, vízzel hígítható.
A termék az AkroPON rugalmas padlófesték speciális alapozója. Eredményesen alkalmazható beton és habarcsfelületek, azbesztcement, gipsz , műkőelemek, glettelt hőszigetelések alapozására. Jól beszívódó diszperziós kötőanyaga csökkenti és egyenletesebbé teszi az alapfelület szívóképességét, biztosítja az alap és a felületképző bevonat közötti tapadást. Régi és új felületeken, kül- és beltérben egyaránt használható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	1l ≈ 10-17m²	(8) 408
5 l		66

Diszlazur favédő és díszítő bevonatrendszer

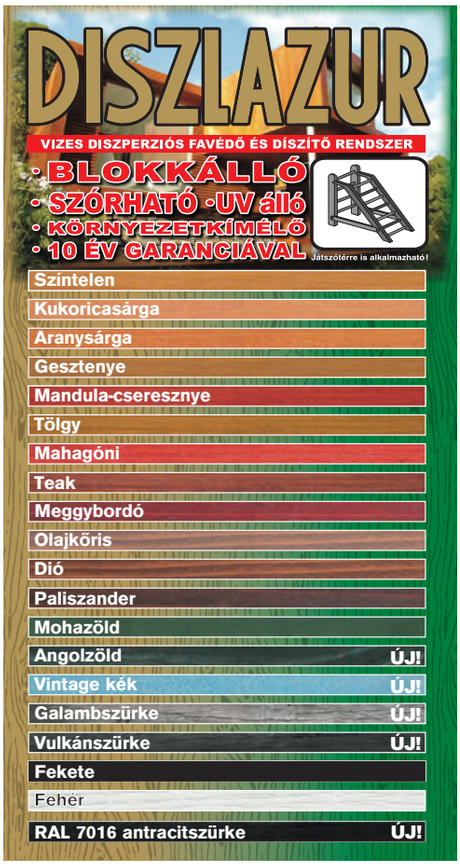

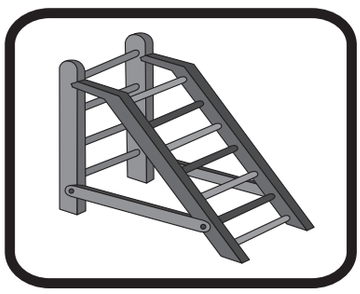

Játszótérre is alkalmazható!



FIGYELEM

Az alapozóból és bevonóból álló rendszer alkalmas kültéri fafelületek, valamint belső térben levő faburkolatok gomba- és rovarkártevők elleni megelőző védelmére és lazúrhatású, tartós, selyemfényű díszítőbevonatának kialakítására. Több színben kapható. Megfelelő tárolási feltételek mellett min. 36 hónapig megőrzi a minőségét. 10 év garancia! A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
0,75 l	alapozó: 0,1 - 0,2 l/m²	(8) 480
2,5 l		150
5 l		72
50 l* rendelésre		6
0,75 l	bevonó: 0,15 - 0,2 l/m²	(8) 480
2,5 l		150
5 l		72
50 l* rendelésre		6

• BLOKKÁLLÓ
• SZÓRHATÓ • UV álló
• KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
• 10 ÉV GARANCIÁVAL





Tetol Plusz faanyagvédőszer koncentrátum







Külső, az időjárás hatásainak kitett, de földdel nem érintkező faanyagok, valamint beltéri, a gomba és rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok megelőző védelmére alkalmas. Hatóanyaga mélyen beszívódik az anyagba. Festhető!
Nem alkalmazható: játékok, méhkasok, hajtató és üvegházak faanyagaihoz és élelmiszerrel, takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagokhoz.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

Felhasználás helye	Szükséges koncentrátum	Felhasználás módja	Hígítás; Tetol Plusz : víz	Védelem hatásos
beltér (1. és 2. veszélyességi osztály)	80 ml/m²	mázolás, szórás	1:2	korlátlanul (5 évente ellenőrizni)
		áztatás	1:4	
kültér* (3. veszélyességi osztály)	240 ml/m²	mázolás, szórás	1:2	min. 10 év* (2 évente ellenőrizni)
		áztatás	1:4	

*Kültéri fedőfesték (oldószeres vagy vizes bázisú) felhordása esetén.

1, 5 ÉS 10 LITERES KISZERELÉSBEN
SZÍNTELEN, SÁRGA és ZÖLD SZÍNBEN

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l		10
5 l		66
10 l		40

Tetol FB oldat faanyagvédőszer, csak professzionális felhasználásra!



Égéskésleltető! Fenyő és lombos faanyagok tűz- gomba- és rovarkárosítással szembeni megelőző és részleges megszüntető védelmére szolgáló készítmény. Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra! Hő hatására víz és a lángot fojtó ammóniagáz keletkezik, a felület izzik, ill. szenesedik, lánggal nem ég. Beltéri, max. 75%-os relatív páratartalmú, a csapadék közvetlen hatásaitól védett épület-szerkezetek (tetőszerkezetek, párnafák, fa nyílászáró szerkezetek, fa födémek, egyéb építési faanyagok) égéskésleltetésére, gomba- és rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok megelőző védelmére alkalmas. Zöld, sárga és barna színben gyártva.

Nem festhető!

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
10 l	kizárólag gomba + rovar ellen: min. 0,16 l/m²	40
50 l	égéskésleltetés + gomba- + rovarvédelem: min. 1,25 l/m²	6
1 m³ - áztató medencéhez		*Csak rendelésre!*

10, 50 és 1000 LITERES KISZERELÉSBEN
SZÍNTELEN, SÁRGA, ZÖLD és BARNA SZÍNBEN

Tetol Profi faanyagvédőszer koncentrátum, csak professzionális felhasználásra!





Kül- és beltéri, gomba- és rovarkárosítás elleni folyékony faanyagvédőszer koncentrátum. Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!
Külső, az időjárás hatásainak kitett, de földdel nem érintkező faanyagok, valamint beltéri, a gomba és rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok megelőző védelmére alkalmas. Hatóanyaga mélyen beszívódik az anyagba.
Nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató és üvegházak faanyagaihoz és élelmiszerrel, takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagokhoz.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

Felhasználás helye	Szükséges koncentrátum	Felhasználás módja	Hígítás; Tetol Profi : víz	Védelem hatásos
beltér (1. és 2. veszélyességi osztály)	18 ml/m²	mázolás, szórás	1:9	korlátlanul (5 évente ellenőrizni)
		áztatás	1:19 – 1:6	
kültér* (3. veszélyességi osztály)	36 ml/m²	mázolás, szórás	1:5	min. 10 év* (2 évente ellenőrizni)
	45 ml/m²	hosszan tartó áztatás	1:19 – 1:9	

*megfelelő fedőfesték felhordása esetén.

5, 10, 50 és 1000 LITERES KISZERELÉSBEN
ZÖLD SZÍNBEN

Kiszerelés	Csomagolási egység/raklap
5 l	66
10 l	40
50 l	6
1 m³ - áztató medencéhez	*Csak rendelésre!*

Projekt Fagyálló burkolatragasztó



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Fal- és padlóburkoló csempék, mettlachi, kerámia és mozaiklapok ragasztására használható beltérben, vízszintes és függőleges beton vagy vakolt felületen, átlagos (normál) igénybevétel esetén.
MSZ EN 12004 szabvány szerinti besorolás: C1T

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	1,6 kg/m²/mm	48

Projekt F Speciál flexibilis burkolatragasztó



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Zsugorodásmentes, vízzáró, időjárásálló és flexibilis burkolatragasztó. Padlófűtés esetén és hűtőházakban is felhasználható.
MSZ EN 12004 szabvány szerinti besorolás: C1TE

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	1,6 kg/m²/mm	48

Projekt Thermo hőszigetelőlap ragasztó



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Régi és új épületek hőszigetelésének készítésekor a hőszigetelő lapok, polisztirol, kőzetgyapot, EPS, XPS, grafit lapok, (10cm vastagságig) homlokzatra történő ragasztására és az üvegháló rögzítésére, illetve a felület simítására szolgáló szárazhabarcs, mely bármilyen megfelelő minősítésekkel rendelkező kiegészítővel rendszerbe helyezhető. Kemikál Zrt, mint gyártó, fedő rétegként a Mestervakolatokat ajánlja.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	ragasztás: 3,5-6 kg/m² simítás: 1,5-2 kg/m²	48

Projekt Thermo EASY hőszigetelőlap ragasztó



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Glettelésre is alkalmas, könnyen simítható.
Régi és új épületek hőszigetelésének készítésekor a hőszigetelő lapok, polisztirol, kőzetgyapot, EPS, XPS, grafit lapok, (10cm vastagságig) homlokzatra történő ragasztására és az üvegháló rögzítésére, illetve a felület simítására szolgáló szárazhabarcs, mely bármilyen megfelelő minősítésekkel rendelkező kiegészítővel rendszerbe helyezhető. Kemikál Zrt, mint gyártó, fedő rétegként a Mestervakolatokat ajánlja.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	ragasztás: 3,5-6 kg/m² simítás: 1,5-2 kg/m²	48

Soriton® Plusz burkolatragasztó



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Fal- és padlóburkoló csempék, mettlachi, kerámia és mozaiklapok ragasztására használható kül-és beltérben, vízszintes és függőleges beton vagy vakolt felületen, átlagos (normál) igénybevétel esetén. MSZ EN 12004 szabvány szerinti besorolás: C1TE

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
2 kg	1,6 kg/m²/mm	(10) 240
5 kg		(4) 108
25 kg		48

Soriton® F flexibilis burkolatragasztó



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Zsugorodásmentes, vízzáró, időjárásálló és flexibilis burkolatragasztó. Padlófűtés esetén és hűtőházakban is felhasználható. Nagy méretű lapokhoz is. MSZ EN 12004 szabvány szerinti besorolás: C2TE

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 kg	1,6 kg/m²/mm	(4) 108
25 kg		48

Soriton® F EASY flexibilis burkolatragasztó • Könnyebb (jobb) bedolgozhatóság!



GHS05

GHS07

VESZÉLY

A Soriton® F Easy fagyálló flexibilis burkolatragasztó cementet, osztályozott homokot és műanyag adalékot tartalmazó szárazhabarcs. A gyártás során optimalizált összetételű keverékhez bármilyen további adalékanyag hozzáadása tilos és káros. Kis vízfelvételű (0-3 %) gres lapok (kőporcelán), továbbá falburkoló csempék, mettlachi, kerámia és mozaik burkolólapok, cement vagy műanyagkötésű farost, illetve gipsztáblák ragasztására, valamint cement vagy műanyag bázisú folyékony fóliákra (Soriflex 1K, Soriflex 2K), történő burkolásra használható, kül- és beltérben, vízszintes és függőleges beton vagy vakolt felületeken egyaránt. Előnyösen alkalmazható magasabb mechanikai igénybevételnek kitett középületek, üzemek, különösen nagy forgalomnak kitett folyosók járófelületeinél, konyhák, fürdőszobák, teraszok, épület és kerítéslábazatok lapburkolási munkálataihoz. Felhasználható ezen kívül padlófűtésnél, kerti medencék burkolásánál is.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	1,5 kg/m²/mm	48

Soriton® HL hőszigetelőlap ragasztó és simítótapasz



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Régi és új épületek hőszigetelésének készítésekor a hőszigetelő lapok, polisztirol, kőzetgyapot, EPS, XPS, grafit homlokzatra történő ragasztására és az üvegháló rögzítésére, illetve a felület simítására szolgáló szárazhabarcs, mely bármilyen megfelelő minősítésekkel rendelkező kiegészítővel rendszerbe helyezhető. Kemikál Zrt, mint gyártó, fedő rétegként a Mestervakolatokat ajánlja.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	ragasztás: 3,5-5kg/m² simítás: 1,5-2 kg/m²	48

Polisztirol ragasztó



Felhasználásra kész, nagy kezdeti tapadás, oldószermentes, szagmentes, kültérben is alkalmazható. Polisztirol díszlécek, lábazatok, díszítő elemek, mennyezetburkoló lapok ragasztásához nedvszívóképes felületeken. Felhordása könnyű, jól tapad, szagmentes és gazdaságos. Fehér színű, csiszolható és átfesthető, gyorsan száradó ragasztó.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1,5 kg	0,25 - 0,65 kg/m^2	(6) 216
4 kg		80

Üvegszövet-tapéta ragasztó speciális diszperziós tapétaragasztó



Az üvegszövet tapéták és egyéb un. nehéztapéták ragasztója. Kiválóan alkalmas beltéri, porózus felületekre (mészvakolat, beton, cement, gipszkarton, fa stb.) való ragasztáshoz. A ragasztót a kezdeti jó korrigálhatóság, nagy tapadóerő és rugalmasság jellemzi.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
2 kg	0,15 - 0,25 kg/m^2	108
10 kg		44

Tapadóhíd ásványi anyaggal dúsított, szemcsés, diszperziós alapozó



A termék felhasználható kül- és beltérben a hordozófelület érdesítésére. Az alapfelülethez erősen tapadó réteg kialakítására alkalmazható, például hidegburkolat ragasztásánál, vakolásnál, aljzatkiegyenlítésnél, betonfelület felújítás előtti alapozásánál. Jól tapad nem nedvszívó felületeken is, így használható régi csempefelületek és járólapok bontás nélküli átburkolásánál illetve csempék OSB lapra történő ragasztása előtt. Vizes bázisú.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1,5 kg	0,2 - 0,3 kg/m^2	(6) 216
5 kg		48
15 kg		33



Epokoll® ragasztó cementes epoxihabarcs





"A" komponens:
GHS05



GHS07



VESZÉLY

"B" komponens:
GHS07



FIGYELEM

Nagy mechanikai szilárdságú, kopásálló, fagyálló, vízzáró, jól tapadó, kétkomponensű epoxihabarcs.
Alkalmazható burkolólapok ragasztására olyan helyen, ahol a csak cementtartalmú ragasztó terhelhetőségi, vagy egyéb okból nem jöhet számításba. Hatékonyan alkalmazható az uszoda technológia területein, enyhe savhatásnak kitett környezetben és kevésbé agresszív termálvizek esetén is.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 kg	fugázás 0,5 - 3 kg/m²	80
50 kg	ragasztás 2,5 - 5 kg/m²	6

Csak rendelésre!

Pietrepox® vegyszerálló fugázó epoxihabarcs



"A" komponens:
GHS07



FIGYELEM

"B" komponens:
GHS05



GHS07



VESZÉLY

Nagy mechanikai/vegyi igénybevételnek kitett felületeken fugázásra alkalmazható, kétkomponensű epoxihabarcs. Hatékonyan alkalmazható az uszoda technológia területein, sav hatásának kitett környezetben, illetve agresszív hatású termálvizes medencék burkolására is.
Vízszintes és függőleges felületeken is használható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
45 kg	fugázás 0,3 - 3 kg/m²	6
90 kg	ragasztás 2 - 4 kg/m²	4



Soripon® alapozó diszperziós alapozó, tapadóhíd



Vízzel való hígítás után aljzatkiegyenlítések alapozására, tapadás javítására, az alap szívóképességének csökkentésére használható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	0,05-0,1 l/m²	(8) 408
5 l		66
10 l		40

Soripon® aljzatkiegyenlítő



GHS05 GHS07 VESZÉLY

Beltéri betonaljzatok kiegyenlítését szolgáló, önterülő szárazhabarcs. Felhasználása előtt Soripon alapozó alkalmazása szükséges.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	1,6 kg/m²/mm	48

Soripon® Expressz gyorskötő aljzatkiegyenlítő



GHS05 GHS07 VESZÉLY

Kül- és beltéri gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő. Padlófűtés esetén is alkalmazható, nagyobb mechanikai és kültéri igénybevételeknek is megfelel. Járható: kb. 3 óra elteltével, kb. 24 óra múlva burkolható; 2-15 mm rétegvastagságban felhordható 1 rétegben.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	1,6 kg/m²/mm	48

Soriplan® BJ betonjavító szárazhabarcs



GHS05 GHS07 VESZÉLY

Kül- és beltéri betonszerkezetek kitöréseinek, hibáinak és felületének javítására használhatóak foltszerűen és teljes felületi rétegben is. Alapozásra a Soriplan BJ-2 javasolt. A javításokhoz nagyobb vastagság esetén a BJ-3, közepes rétegvastagságra a BJ-4, finom (akár kifutó) glettelésre a BJ-5 alkalmas.

	Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
Soriplan BJ-2 alapozó	4 kg	alapozás (BJ-2): Kb.: 1,5kg/m²	(4) 48
	20 kg		(4) 108/48
Soriplan BJ-3 durva	25 kg		48
Soriplan BJ-4 közepes	5/25 kg	javítás: 1,3-1,8 kg/m²/mm	(4) 108/48
Soriplan BJ-5 finom	25 kg		48

Soriplan® Poro lélegző, szárító alapvakolat



GHS05 GHS07 VESZÉLY

Magas pórustartalmú, kiváló páraáteresztő képességű szárazhabarcs. Kül- és beltérben. Átnedvesedett falazatok kiszellőztetésére, szárazon tartására szolgál.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	22 kg/m²/20 mm	48

Soriplan® Rapid gyorskötő habarcs



GHS05 GHS07 VESZÉLY

Szerelőmunkákhoz, nyílászárók, tiplik, tartóvasak stb. rögzítéséhez, hibahelyek utólagos kitöltésére, vízbetörések hárítására. Vízzel való érintkezése után perceken belül megköt. Kötésideje homok bekeverésével növelhető. Kisebb vízbetöréseknek ellenáll.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
4 kg	1 liter habarcs elkészítéséhez kb. 1,6 kg szárazanyag szükséges.	(4) 108
20 kg		48

Kész Glett akrilbázisú, felhasználásra kész diszperziós glettanyag



Beltérben, ásványi felületek (cement, mész, gipsz alapú vakolatok) vékony rétegű felületkiegyenlítésére. Alkalmazható továbbá gipszkarton, vakolatlan beton, cementkötésű faforgácslapok, festett falfelületek stb. kiegyenlítésére is. A glettanyagot két rétegben, rétegenként 1,0-2,0 mm vastagságban javasoljuk felhordani. A megszáradt glettanyag átfesthető bármilyen diszperziós kötőanyagot tartalmazó festékkel.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1,5 kg		(6) 216
5 kg	1 -3 kg/m²	64



Novepox alapozó (VDW 104)









A beton és az epoxi bázisú bevonatok közötti jó tapadást biztosítja. Kétkomponensű, epoxi alapú.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
7,5 kg	0,25-0,35 kg/m^2	24

Csak rendelésre!

Epokoll® EC festék kétkomponensű bevonó anyag, medence festék










Vizes-emulziós, folyékony, kétkomponensű, kettős kötőanyagú, vízzáró bevonó anyag. Rendkívül jól tapad a szilikátbázisú építőanyagokhoz, nagyon jó az időjárás-állósága. Előnyösen alkalmazható beton műtárgyak, vagy más cement kötőanyagú felületek díszítő jellegű korrózióvédelmére.
Padlóbevonatok és medence festésére is alkalmas.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 l	0,2 - 0,55 l/m^2	24

Novepox EP-3K











Több RAL színben gyártható, 3-komponensű, vegyszer és kopásálló, önterülő epoxipadlóhabarcs. Tartós vékony padlóburkolat készítésére alkalmas különbözõ kommunális épületekben, üzletekben, raktárakban, lakóépületek vizes helyiségeiben, élelmiszeripari és egészségügyi létesítményekben, ahol a könnyű tisztántarthatóság és hézagmentesség követelmény.
25 kg "A"+"B" komponens mellé 50 kg "C" komponens szükséges.
12,5 kg "A"+"B" komponens mellé 25 kg "C" komponens szükséges.

Csak rendelésre!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
16,7 kg "A" + 8,3 kg "B"	25 kg	36
8,3 kg "A" + 4,2 kg "B"	12,5 kg	3
„C" színes	25 kg	36

2 - 2,5 kg/m^2/mm

Padlodur® ipari padló

szürke
okker
zöld
vörös



Ipari aljzatok képzésére is alkalmas, csúszásmentes padlóburkoló szárazhabarcs. Padlodurból szilárd betonfelületen, 10–12 mm vastagságban, egy rétegben kialakított padlóburkolat a legtöbb ipari igénybevételnek megfelel. Jó a kopásállósága és nedvesen is nagy a csúszásellenállása.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	25 kg/m^2/10 mm	48

Kemikál KÉREGERŐSÍTŐ ipari padló



szürke

A termék cementet, osztályozott kvarc töltőanyagot és egyéb, tulajdonságot, illetve bedolgozhatóságot javító adalékanyagokat tartalmazó száraz porkeverék, monolit padlószerkezetek készítéséhez.
Felhasználási terület: a szárazhabarcsot a friss, de már járható betonra szórva és azt besimítva ipari padló készíthető. A termék előnyösen alkalmazható monolit betonpadlók készítésére a különböző gazdasági ágazatokban (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, egyéb szolgáltatási területek), ahol követelmény a nagy kopásállóság és az esztétikus megjelenés. Gyakori felhasználási területek: ipari műhelyek, szerelőcsarnokok, raktárak, bevásárló központok, parkolóházak, garázsok stb.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	5 kg/m^2	48

Vízüvegoldatok





A nátron-, ill. kálivízüveg oldatok különféle sűrűségű és összetételű poliszilikátok. Főbb felhasználási területeik: építő-, textil-, papír-, festék- és vegyipar, mosószergyártás, kohászat. Ipari felhasználásra ajánljuk!



Vízüvegoldat 35,7-38 Be
Vízüvegoldat 35,7-38 Be szűrt
Vízüvegoldat káli
Vízüvegoldat 38-40 Be

Kiszerelés	Csomagolási egység/raklap
1 l	8 (408)
10 l	40
1000 l	1

Barra emulzió tapadóhíd és habarcsadalék



Vízzel megfelelő arányban hígítva a vízzáró vakolat alapozójaként, továbbá tapadóhídként, habarcsadalékként is alkalmazható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 kg	0,1-1,5 kg/m²	66
50 kg		6

Resolit KM-257 vízzáró szárazhabarcs pozitív és negatív víznyomás esetén is



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Vízzel történő bekeverés után vízzáró vakolat előállítására alkalmas, pozitív és negatív víznyomás esetén is. A falszerkezetben statikai és dilatációs mozgások nem megengedettek! Ivóvízellátás területén alkalmazható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	1,6 kg/m²/mm	48

Soriflex® 1K folyékony fólia beltéri vízszigetelő anyag



Oldószermentes, vizes diszperziós kötőanyagú, egykomponensű, kenhető vízszigetelő anyag. Megkötött állapotban rugalmas, a repedéseket áthidalja. Lakóépületek vizes helyiségeinek szigetelésére alkalmas. Szálerősített, színezett anyag.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1,5 kg	0,8 kg/m²/réteg	6(216)
6 kg		45
12 kg		33
25 kg		16

Soriflex® 2K folyékony fólia vízszigetelő anyag



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Kétkomponensű, kül- és beltérben is alkalmazható vízszigetelő és korrózióvédő bevonóanyag. Oldószermentes, nagy rugalmasságú bevonatot képez. **Pozitív és negatív** víznyomás esetén is alkalmazható. Kitűnően alkalmazható **uszodatechnika** területen.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
4+1 kg	1,7 kg/m²/réteg	48
20+5 kg		12

Soriflex® hajlaterősítő szalag

Dilatációs és szerelési hézagok lezárására víz és nedvesség behatolása ellen alkalmazható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
10 m		
50 m		

Szilikofób Anhydro utólagos vegyi falszigetelő anyag





Tömör tégla, terméskő, beton, vályog és vegyes falazatok kapillárisan felszívódó talajnedvesség, pára elleni utólagos szigetelésére alkalmazható, terv szerint készített furatsorba való betöltés útján. Elsősorban vastagabb, ill. nagyobb (18% fölötti) nedvességtartalmú falszerkezetekhez ajánljuk. Oldószeres. Használható vályogfal, porózus kő, műemlék szigetelésére is.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
18 kg	2 - 8 kg/falfolyóméter	12
40 kg		6

Szilikofób Injekt utólagos vegyi falszigetelő anyag





Tömör tégla, terméskő, porózus beton, valamint vegyes falazatokban, pillérekben kapillárisan felszívódó talajnedvesség, talajpára elleni utólagos szigetelésre alkalmazható. Vizes bázisú. Nem használható vályog fal, porózus kő, nagyon vastag fal, műemlék épület esetén, valamint ha a falnak nagyon magas a nedvességtartalma.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
20 kg	7 - 16 kg/falfolyóméter	12

Szilikofób W-190 hidrofóbizáló anyag





Csapóeső közvetlen hatásának kitett homlokzatok víztaszító (hidrofobizáló) felületkezelésére alkalmas, jól lélegző, láthatatlan impregnáló szer.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
4 kg	0,1 - 1,2 liter/m²	64
8 kg		40
40 kg		6




Bitugél szigetelő habarcs





Talajpára, talajnedvesség vagy nyomás nélküli használati víz elleni szigetelésre alkalmazható, vízes bázisú bitumenes szigetelőhabarcs.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
4 kg	7 - 8 kg/m² rétegenként	45
18 kg		24



BORNIT®
STÄRKE VERBINDET

Bornit®-H bitumenes híg bevonóanyag





50-55% szerves oldószert tartalmazó, jól beszívódó bitumen-oldat. Majdnem minden építőipari felületre jól tapad. Alapozásra, kellősítésre használható bitumenes hézagtömítések, szigetelések készítésekor.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 l	Kb. 0,2 liter/m² rétegenként	75
25 l		18



Bornit -S bitumenes sűrű bevonóanyag





25-30% szerves oldószert tartalmazó, könnyen felhordható bitumen-oldat. Épületszerkezetek, fa- és fémfelületek talajnedvesség elleni védelmére alkalmazható. Rendkívül gazdaságos.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 l	Kb. 0,4 liter/m² rétegenként	75
25 l		18



BORNIT® BitumenTopUV tető- és szigetelő univerzális bevonat



A BORNIT®-Bitumen TopUV egy univerzálisan használható, oldószermentes, latex tartalmú bitumenemulzió. A BORNIT®-Bitumen TopUV hígítás nélkül használható a különböző építőipari felületeken, védőbevonatként.
A termék felhordható kefével, hengerrel vagy levegő nélküli szórópisztollyal.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 l	0,4 liter/m² rétegenként	60
25 l		18



Bornit®-Bitumen Latex Super UV modifikált bitumen-emulzió



Oldószermentes, vizes bázisú. Nagy rugalmasságú, UV-stabil, kb. 100°C-ig hőálló bevonatot ad. Talajnedvesség és csapadékvíz elleni szigetelésre (pl. teraszok), tető-, lapostető szigetelésre egyaránt alkalmazható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 l	Kb. 0,8 liter/m² rétegenként	60
25 l		18

Bornit®-Profidicht 1K Fix bitumenes vastagbevonat, végleges alapszigetelő



A BORNIT-Profidicht 1K Fix egy kiváló minőségű, egykomponensű, polisztirol tartalmú műanyag modifikált bitumenes vastagbevonat (KMB). Száradás után nagy rugalmasságú, repedésáthidaló és vízálló alapszigetelő bevanatot képez, ami ellenáll minden, a talajban természetes körülmények között előforduló agresszív anyagnak.
Alkalmas EPS, XPS, lábazati szigetelőanyag ragasztására is.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
32 l	kb. 4,5 - 5,0 l/m² nyomással rendelkező talajvíz esetén	18

Bornit®Kaltspachtel szálerősítéses oldószeres bitumen





A BORNIT®-Kaltspachtel egy nagyon rugalmas, rostszállal kevert bitumenes glettanyag, mely sokoldalúan felhasználható különféle javítási munkákhoz. Alkalmazható bitumenes tetőszigetelések hibáinak javítására pl. repedések és lyukak gyors tömítésére, falszerkezetek csatlakozási éleinek szigetelésére, ill. dilatációs hézag kitöltésre. A termék jól tapad bitumenes és ásványi alapfelületekhez (beton, vakolat, téglafal, fém, bitumen tartalmú alapok, minden csatlakozás szigeteléséhez a tetőn).

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
2,5 kg	1,2 kg/m²/mm	99
12 kg		45

Bornit®-Alu-Tape bitumenes javítószalag



Alu, réz és ólom színben

A BORNIT® alumínium ragasztószalag megbízhatóan ragaszt és tömít fémet, műanyagot, betont és fát.
Kiválóan alkalmas ereszcsatornák, tető- és falcsatlakozások, árnyékoló burkolatok, üvegtetők és üvegházak, acélszerkezetek, tetőburkolatok, ereszlemezek és vápalemezek, stb. szigeteléséhez.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
10 m	10 cm x 10 m	3

Barra Frost fagyásgátló



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Klorid- és ammóniamentes, folyékony fagyásgátló szer. Alacsony hőmérsékleten (-10 °C-ig) készülő beton, vasbeton és feszített beton-szerkezetekhez használható, képlékenyítő mellékhatású betonadalékszer.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
6 kg	a cementtömeg 1-3%-a	66
12 kg		40
60 kg		6
1000 kg		1

Kalcidur® koncentrátum fagyásgátló adalékszer



GHS07

FIGYELEM

Vízben oldott, klorid tartalmú szilárdulást gyorsító és korrózióátló inhibitor anyagokat tartalmazó betonadalékszer. Természetes szilárdulású, valamint hőkezeléssel mesterségesen érlelt beton kötésének gyorsítására, illetve a szilárduló beton fagyvédelmére -10°C-ig.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
1 l	a cementtömeg 1-3%-a	(8) 408
6 kg		66
12 kg		40
60 kg		6
1200 kg		1

Prekál® Zs zsaluleválasztó



GHS07

FIGYELEM

A „ZS” helyszíni betonozásnál, az „S” pedig előregyártó üzemekben, természetes úton vagy gőzzel érlelt betonoknál alkalmazható, acél-fém-, fa- és műanyag zsaluzatok vagy sablonok olajmentes leválasztó szereként.

Prekál® S sablonleválasztó



GHS05

VESZÉLY

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
5 kg	2,5 kg/100 m^2	66
50 kg		6
1000 kg		1

Plastol NAC beton plasztifikáló adalékszer



Ligninszulfonát tartalmú szer, amely nagymértékben javítja a beton képlékenységét, csökkenti a keverővíz-igényt, így jelentősen növeli a kezdeti- és végszilárdságot. Hatását akár 2,0-2,5 órán keresztül is megtartja.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
6 kg	a cementtömeg 0,6-1,6%-a	66
50 kg		6
1000 kg		1

Tricosal S-III szilárdulásgyorsító, fagyásgátló adalékszer



GHS07

FIGYELEM

Vasalatlan betonok téli készítésénél alkalmazható, kloridtartalmú szilárdulást gyorsító és fagyásgátló adalékszer. 0 °C-ig habarcsok készítéséhez is használható.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
12 kg	a cementtömeg 6-12%-a	40
60 kg		6
1000 kg		1

Mikroszil® T tömítő adalékszer



GHS05

GHS07

VESZÉLY

Por alakú, kloridmentes beton- és habarcs-adalékszer a vízzárás növelésére, talajvíz elleni védelemre.
Szulfátálló cementhez is alkalmas.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
10 kg	a cementtömeg 3-6%-a	30
20 kg		16

RenoveX S és H folyékony falszárító adalékszer



RenoveX S: Cement-homok összetételű, magas légpórus tartalmú vakolatok készítéséhez. A habarcshoz meszet tenni TILOS!
Alkalmazási terület: - elsősoran beltére (tégla,- terméskő-, beton és vegyes falazatokhoz);
- utólagos szigetelés kiegeszítő műveleteként a fal gyors kiszárításához;
- kültéri alkalmazás esetén vízlepergető festékek alkalmazása szükséges!

Renovex H: Cement-homok összetételű, víztaszító, WTA minőségű (a száraz felújító vakolatokkal megegyező minőségű) vakolatok készítéséhez. A habarcshoz meszet tenni tilos!
Alkalmazási terület: - elsősorban kültéren (lábazatok, homlokzatok, kerítések) vakolására;
- vályogfalak, műemlékek kül-és beltéri felújító vakolásához;
- nagy víztartalmú pincefalak 4-5 cm vastag vakolatához;
- utólagos szigetelés kiegészítő műveleteként a fal gyors kiszárításához;

Mestervakolat kiváló minőségű akril nemesvakolat



dekoratív, vízlepergető, időjárásálló, aktív algavédelem
Kiváló minőségű felhasználásra kész, dekoratív vékonyvakolat homlokzati felületekre. Időjárásálló, rugalmas, páraáteresztő, csapóeső álló, aktív hatóanyagainak köszönhetően nem algásodik és nem penészedik, könnyen felhúzható és ellenáll az agresszív időjárási körülményeknek.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	2,4-2,9 kg/m^2	24

Mestervakolat akril hengervakolat - alapozó



struktúrálható, időjárásálló, aktív algavédelem, vízlepergető
Könnyen felhordható, sokféleképpen strukturálható, mosásálló, diffúzióképes, ütés- és karcolásálló hengervakolat.
Vízzel történő hígítás után (max.30%) a nemesvakolat alapozójaként is használható!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
15 kg	0,8 kg/m^2; Alapozóként: 0,3-0,4 kg/m^2	44

Mester Szilikonvakolat kiváló minőségű vékonyvakolat



Csak rendelésre!

Kiváló minőségű, felhasználásra kész, dekoratív vékonyvakolat homlokzati felületekre. Öntisztuló, időjárásálló, rugalmas, páraáteresztő, csapóeső álló, hatóanyagainak köszönhetően nem algásodik, nem penészedik, könnyen felhúzható és ellenáll az agresszív időjárási körülményeknek.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
25 kg	2,5-2,9 kg/m^2	24

Toscana lábazati márványvakolat



Toscana lábazati márványvakolat kötőanyag




Toscana lábazati márványvakolat kőörlemény

A Toscana lábazati márványvakolat két komponensből álló kül- és beltérben egyaránt használható, műgyantakötésű színes felületképzőanyag, bányászott kőből.

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
3,9 kg	5-7 kg/m^2	44





Színtartó!

Kiszerelés	Anyagszükséglet	Csomagolási egység/raklap
2,8 kg	5-7 kg/m^2	150
5,6 kg	5-7 kg/m^2	90

Tartalomjegyzék - Tárgymutató

Termék neve	Oldalszám
3F alapozó	14
3F festék	14
3F gombaölő	14
Acifer K kazántisztító	11
Aeropur koromtalanító	2
Akropol lábazatfesték	16
AkroPon rugalmas padlófesték	17
AkroPon univerzális alapozó	17
Antigraffiti impregnáló	9
Autotil alvázvédő	1
Barra emulzió habarcsadalék	30
Barra Frost fagyásgátló	34
Betonlakk	12
BIO KILL rovarírtó	5
Bitugél szigetelő habarcs	32
BORNIT bitumenes bevonóanyag	32,33
Cementfátyolt eltávolító	5
Diszlazur	19
ECO tapétaragasztó	9
Epokoll ragasztó	25
Epokoll EC festék	28
Express vízkőoldó	4
Ezüst és réztisztító paszta / folyadék	4
Ferfix univerzális önfényező padlóápolószer	3
Ferrobond /gél pillanatragasztó	6
Ferrolux ZS savas lemosó, zsírtalanító	11
Ferrolux WC tisztitószer	4
Ferropassit rozsdaátalakító	10
Fix-el padlóápoló eltávolitószer	3
Homlokzatfesték	15
Jázmin általános tisztitószer	2
Kalcidur koncentrátum – fagyásgátló adalékszer	34
Kemikál ÖKO kül- es beltéri mészfesték	15
Kerítéslazúr	18
Kéregerősítő padlóbevonat	29
Kész glett	27
Korant rozsdaátalakitó festék	10
Kőbalzsam	12
Lefolyótisztitó gél	3
Mester szigetelősó	13
Mester szilikonvakolat	36
Mesteralapozó 1:4 - univerzális mélyalapozó	13
Mesterfesték - beltéri falfesték	14
Mesterfesték GOLD	14
Mestervakolat - akril hengervakolat alapozó	36
Mestervakolat - akril nemesvakolat	36
Mészpótló	12
Motorblokk lemosó	1
Mikroszil T tömítő adalékszer	35

Termék neve	Oldalszám
Novepox ipari padló	28
Padlódur ipari padló	29
Pietrepox vegyszerálló fugázó	25
Plastol NAC beton plasztifikáló adalékszer	35
Polisztirol ragasztó	24
Prekál S sablonleválasztó	34
Prekál ZS zsaluleválasztó	34
Prémium festék GOLD	14
ProAkril – homlokzatfesték	15
Projekt csemperagasztó	22
Projekt F Speciál flexibilis burkolatragasztó	22
Projekt Thermo / EASY hőszigetelőlap ragasztó	22
PVC 6+ műanyagpadló ragasztó	8
Resolit KM-257 vízzáró szárazhabarcs	30
RenoveX S és H falszárító adalékszer	35
RO75 rozsdaoldó	10
Salétrom- és sókivirágzás eltávolító	5
Silodent lenyomatanyag garnitura	1
Soriflex 1 K / 2K folyékony fólia	30
Soriflex Hajlaterősítő szalag	30
Soriplan BJ betonjavító szárazhabarcs	26
Soriplan Poro lélegző, szárító alapvakolat	27
Soriplan Rapid gyorskötő habarcs	27
Soripon aljzatkiegyenlítő	26
Soripon alapozó	26
Soripon Expressz gyorskötő aljzatkiegyenlítő	26
Soriszil szilikátfesték	13
Soriton F / EASY flexibilis burkolatragasztó	23
Soriton HL hőszigetelőlap ragasztó	23
Soriton Plus burkolatragasztó	23
Stopsó	12
Súrolópor	2
Szilikofób ANHYDRO / INJEKT utólagos vegyi falszigetelő anyag	31
Szilikófób W-190 hidrofóbizáló anyag	31
Tapadóhíd	24
Technokol Rapid univerzális gyorsragasztó	7
Tetol FB oldat faanyagvédőszer	21
Tetol PLUSZ faanyagvédőszer koncentrátum	20
Tetol PROFI faanyagvédőszer koncentrátum	21
Toscana lábazati márvány vakolat	36
Toscana univerzális alapozó	13
Tricosál S-III szilárdulásgyorsító, fagyásgátló adalékszer	35
Üvegszövet-tapéta ragasztó	24
Új Technokol Rapid	7
Vinilfix kemény PVC csőragasztó	8
Vízüvegoldat	29
Vliesin homlokzati bevonat	15
Vliesin Fixativ diszperziós alapozó koncentrátum	15

KEMIKÁL®

alapítva 1871

